


フローリアクターのご紹介



テストを希望される方は弊社ホームページの「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください。

<https://www.lightchemical.co.jp/contact/>

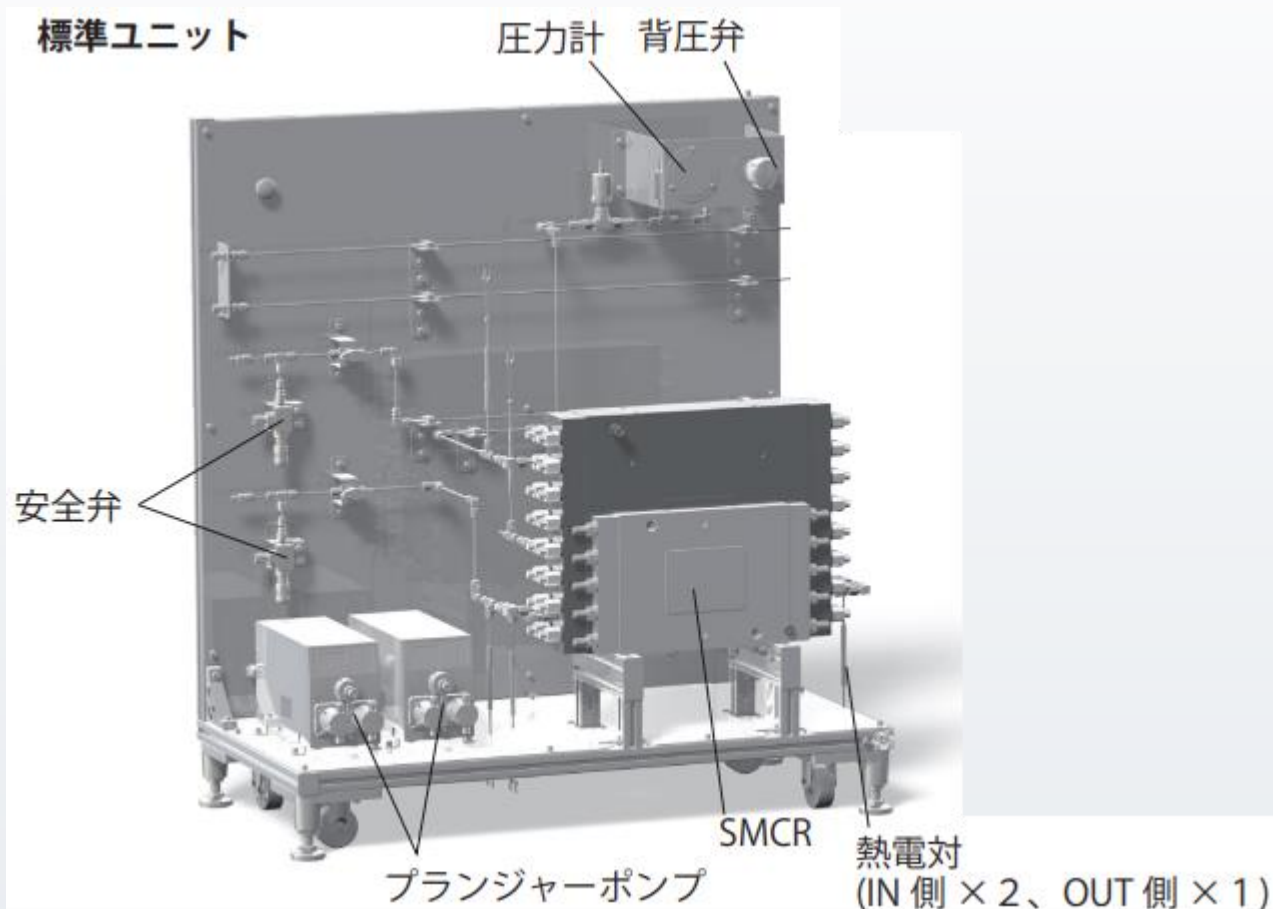

装置 : 積層型多流路反応器「SMCR®」
(神鋼環境ソリューション社製)

温度 : 0 ~ 200℃

流路 : 円形, 直径 = 2.0 mm

流路① 3.0 m, 流路② 6.0 m
(直列 : 6m、3m×2)

内容積: 流路① 56 mL、流路② 112 mL

流量 : 0.01 ~ 199.98 mL/min

(ポンプ流量 : 99.99mL/min×2基)

材質 : SUS316L

設計圧力: 2.0MPa

背圧弁: ~2.0MPaにて使用可能

使用例: 反応、抽出